




COLLARÍN BISAGRA

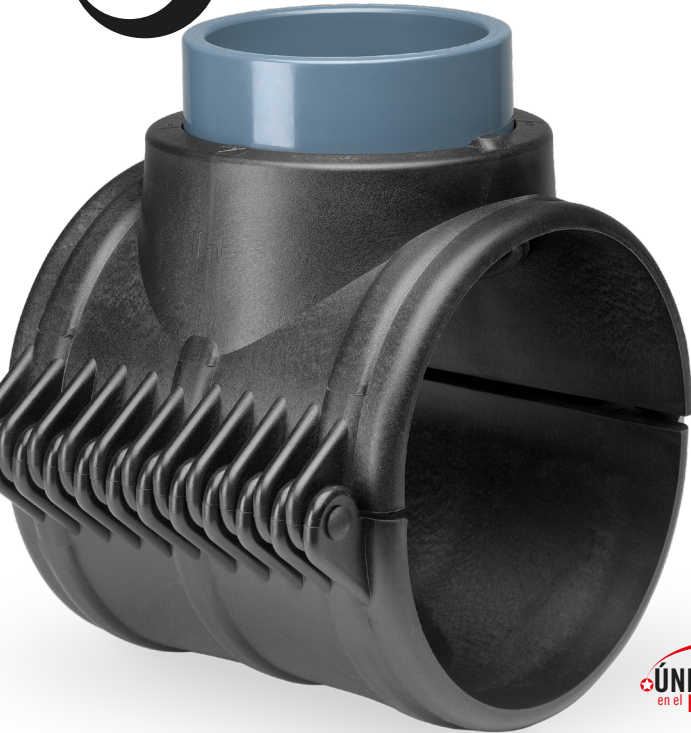

El **collarín bisagra** es una solución “**Única en el mercado**”, con ventajas exclusivas frente a los sistemas tradicionales, aventajando en operatividad por su **sistema de cierre mediante bisagra** y 3 tornillos.

El sistema de **bocas intercambiables** aporta ventajas únicas, siendo el único que permite configurar salidas con diferentes medidas y materiales mediante la sustitución de la boca del collarín.

Su modularidad también permite optimizar el stock, ya que un reducido número de componentes permite configurar **múltiples combinaciones** para adaptarse a cualquier necesidad.


La versatilidad del sistema bisagra no se limita a las salidas. Disponible en **tres modelos: simple, doble y reparación**, también permite combinar las distintas partes del cuerpo del collarín, ampliando las posibilidades de configuración en medidas y materiales.



Instalación

MONTAJE / DESMONTAJE

Antes de instalar el collarín bisagra en la tubería, montar la boca de salida siguiendo los pasos A, B y C.

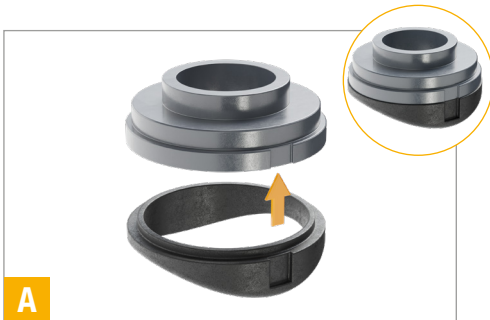

A. Colocar la junta (de igual $\varnothing$ que el collarín) en la boca de salida, comprobando que ambas cajas queden correctamente alineadas



B. Orientar la boca de salida haciendo coincidir la pestaña de encaje con las marcas de montaje situadas en la parte superior del collarín.



C. Introducir en el orificio del collarín hasta que quede completamente encajada.



1. Tomando como referencia la boca de salida del collarín, seleccionar el diámetro del orificio correspondiente, realizar la perforación y colocar el collarín sobre la tubería.



2. Colocar la tornillería y apretar de forma gradual y uniforme.



3. Utilizar las herramientas adecuadas para **apretar la tornillería hasta su tope**, asegurando la correcta fijación del collarín y evitando posibles desplazamientos.

Ø AGUJEROS RECOMENDADOS			
Ø Salida	Ø Orificio	Ø Salida	Ø Orificio
Ø20-1/2"	12	Ø75-2 1/2"	60
Ø25-3/4"	15	Ø90-3"	70
Ø32-1"	25	Ø110-4"	90
Ø40-1 1/4"	30	Ø125	100
Ø50-1 1/2"	40	Ø140	110
Ø63-2"	50	Ø160	130