

FITTING DE COMPRESIÓN



El fitting de compresión de Hidroten facilita una conexión rápida y directa de tuberías de PE, reduciendo el tiempo y el esfuerzo durante el montaje. Respaldado por años de experiencia, ofrece un montaje directo tipo push-fit hasta Ø63 mm, reduciendo drásticamente el tiempo de instalación.

La clave está en su sistema de pinza: brazos con mayor ángulo de apertura que permiten un paso libre superior, facilitando el montaje con menor esfuerzo y máxima seguridad.

Características

- Montaje inmediato tipo push-fit hasta Ø63 mm, sin desmontar el accesorio ni utilizar herramientas.
- Pinza con apertura optimizada que facilita la inserción de la tubería y reduce el esfuerzo de montaje.
- Junta New Fast de Ø40 a Ø63 mm, facilita la inserción al limitar el contacto con la superficie del tubo.
- La estanqueidad se completa mediante el apriete de la tuerca.
- Certificación ACS, para uso de agua potable.
- Marca AENOR: Ø20 a Ø63 mm en tubos de PE 40 - PN 10 y en Ø20 hasta 63 PE 100, PN 16.
- Presión Nominal: PN 16 bar.



Fitting de compresión




MONTAJE/DESMONTAJE



1. Aflojar la tuerca hasta casi el final de la rosca.



2. Introducir el tubo, primero encontrará la presión ejercida por la junta, pásela y siga introduciéndolo hasta su tope final.

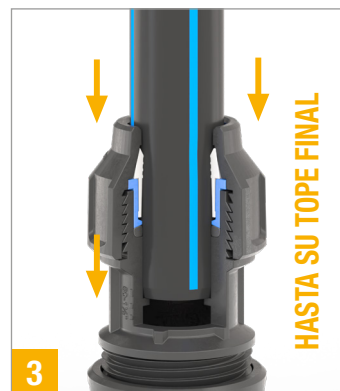

3-4. Enroscar al máximo apriete, inicialmente a mano y posteriormente empleando la nueva llave gancho de Hidroten.

