

VÁLVULA DE BOLA 3 VÍAS "SECURITY"

Security
Válvula 3 vías



La **válvula de bola de tres vías "Security"** forma parte de la gama de válvulas Hidroten y destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes configuraciones hidráulicas y aplicaciones.

Disponible en configuraciones de **paso en T y L**, permite realizar distintas funciones de desvío y distribución del flujo según las necesidades de la instalación.

Características


- Válvula fabricada en PVC-U.
- Elementos internos totalmente mecanizados para un óptimo funcionamiento.
- Portajuntas roscados para ajuste del par de maniobra.
- Cierre de bola en PTFE y juntas en EPDM/opción FPM.
- Configuración de bola en "L" y "T".
- Indicador de posición en maneta y vástago.
- Maneta ergonómica con triple función: gatillo con indicación de apertura, bloqueo de seguridad y ajuste del par de maniobra.
- Motorización posterior de forma directa mediante adaptador con anclajes ISO 5211.
- Accionamiento manual, motorizado y neumático.

Aplicaciones


Las aplicaciones principales en los siguientes sectores:

- Industria, sistemas de tratamiento de aguas, agricultura y piscina.


PRESIÓN/TEMPERATURA

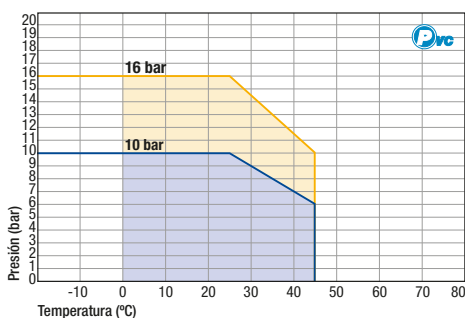

PÉRDIDA DE CARGA

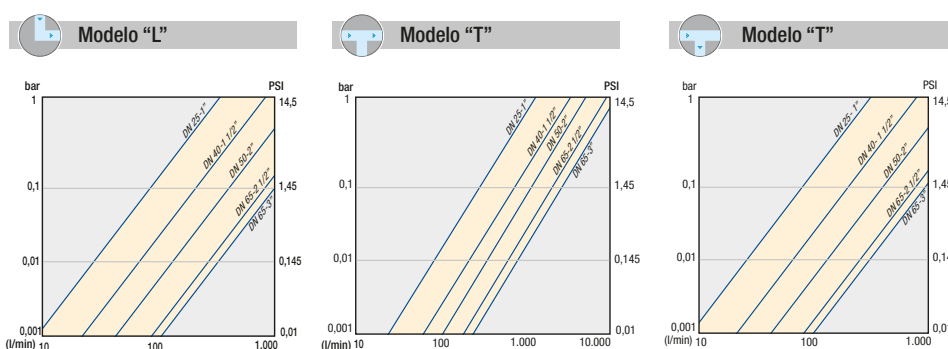


DESPIECE

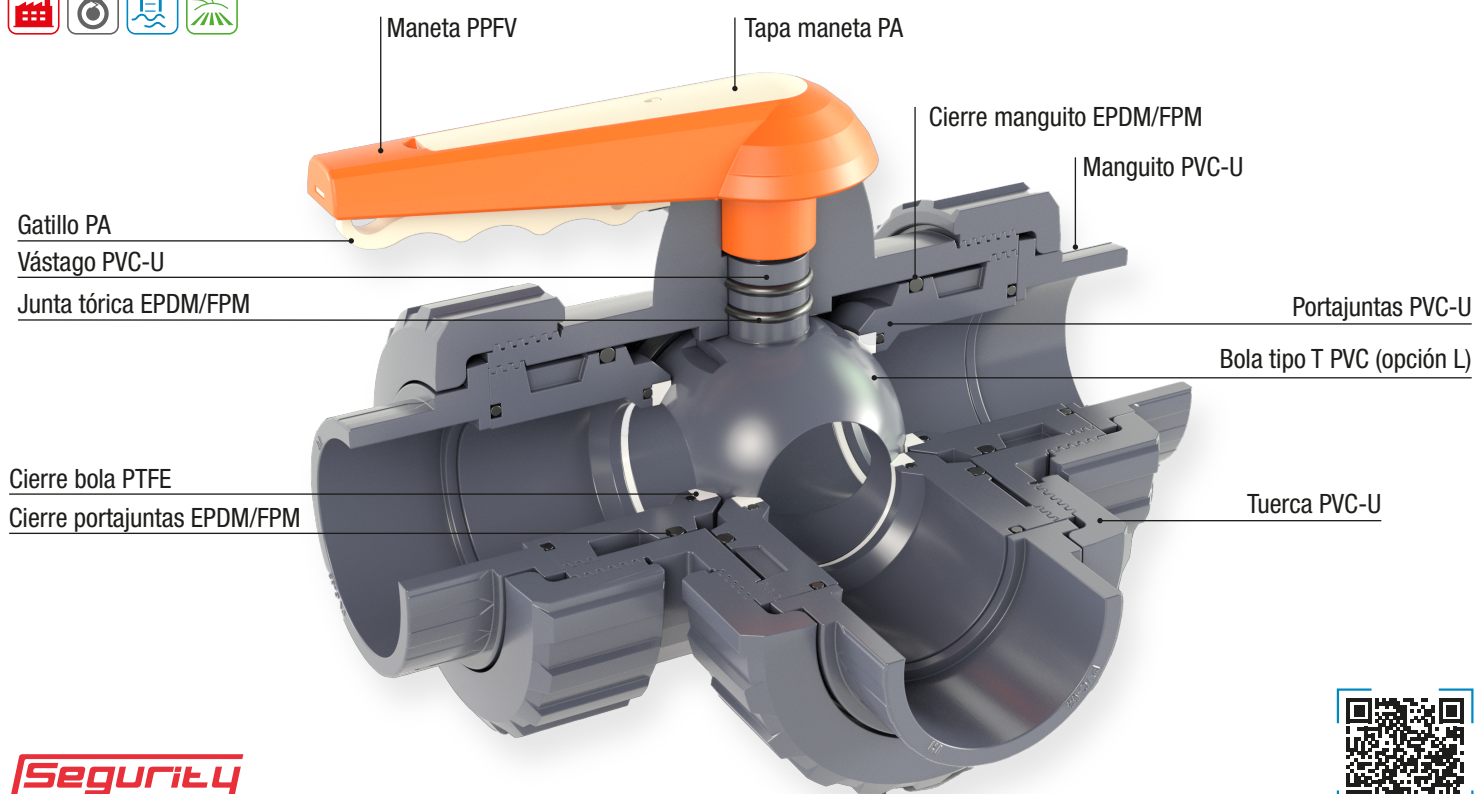

Security
Válvula 3 vías



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

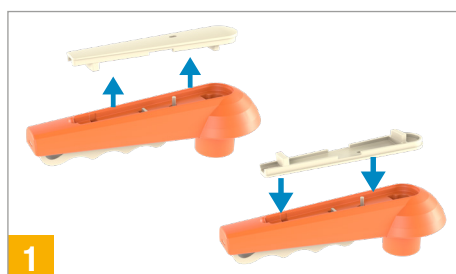


1

1. Extraer la tapa de la maneta, girar y encajar nuevamente, de manera que la maneta sea una llave para el ajuste del apriete del portajuntas.



2

2. Coincidir los salientes de la maneta con las muescas del portajuntas.

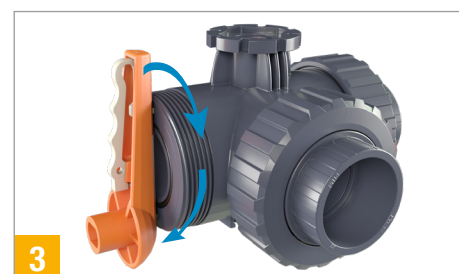

3

3. Girar la maneta en el sentido deseado para aumentar o disminuir el par de la válvula.

INDICACIÓN DE FLUJO EN MODELO MANUAL



Modelo "L"



2 vías abiertas



2 vías abierta



1 vía abierta



1 vía abierta



Modelo "T"



3 vías abiertas



2 vías abiertas



2 vías abiertas



2 vías abiertas