


Ventosa doble efecto “ECO”




3/4" y 1"
PN 16
PA

VENTOSAS NET®



La **ventosa de doble efecto “ECO”**, protege las instalaciones gracias a su capacidad para expulsar aire y admitirlo en condiciones de vacío. La bola de cierre permite una estanqueidad eficaz a bajas presiones, mientras que el prefiltro aporta una protección adicional frente a la suciedad del agua y la aspiración de sólidos cuando la ventosa actúa ante condiciones de vacío.

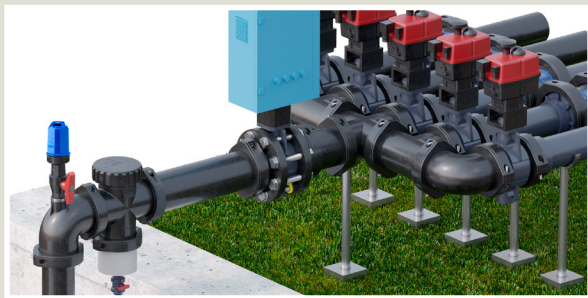

■ La ventosa de doble efecto “ECO” ofrece, gracias a su **diseño compacto** y a la **integración optimizada de sus componentes**, una solución eficiente para eliminar los problemas provocados por la presencia de aire en las conducciones.

La bola de cierre permite una estanqueidad eficaz a bajas presiones. Además, el **prefiltro aporta una protección** adicional frente a la suciedad del agua y la aspiración de sólidos cuando la ventosa actúa en condiciones de vacío.



- Diseño compacto.
- Materiales resistentes a rayos UV.
- Juntas de cierre en EPDM.
- PN 16 bar.
- Cierre garantizado a 0.2 bar.

✓ 3/4" y 1"

Junta de cierre EPDM



Bola PP

Prefiltro PPFV

Sección orificio

Cuerpo PA

Junta tórica EPDM

Base PA

Rosca BSP / NPT



Materiales

PP (Polipropileno)

PA (Poliamida)

PPFV (Polipropileno con fibra de vidrio)

EPDM (Caucho Etileno-propileno-dieno)

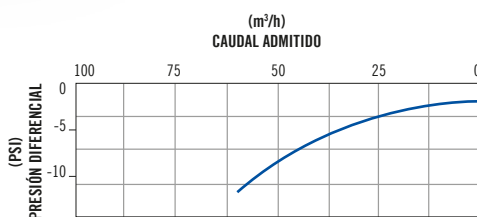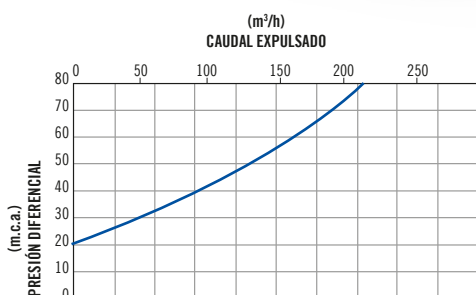

El prefiltro impide que la suciedad llegue a la zona de cierre de la bola. Es aconsejable establecer un mantenimiento periódico para evitar que la suciedad pueda bloquearlo e inutilizar la ventosa.

