'Basic' ball valves

Female threaded outlet - 220V electric actuator - PTFE

ITEM 252




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1011199	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 1/2"	1,554	0,01553	1,794	1
1011200	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 3/4"	2,9763	0,02244	3,464	1
1011201	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 1"	1,073	0,02243	1,5607	1
1011202	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 1 1/4"	3,0023	0,03129	3,5893	1
1011203	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 1 1/2"	3,6223	0,02243	4,11	1
1011204	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 2"	3,8	0,02243	4,29	1
1011205	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 2 1/2"	6,033	0,03648	6,627	1
1011206	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 3"	8,612	0,04460	9,306	1
1011207	BALL V. W/220v.ELEC. ACTU, FEMALE TH. 4"	9,286	0,04460	9,98	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

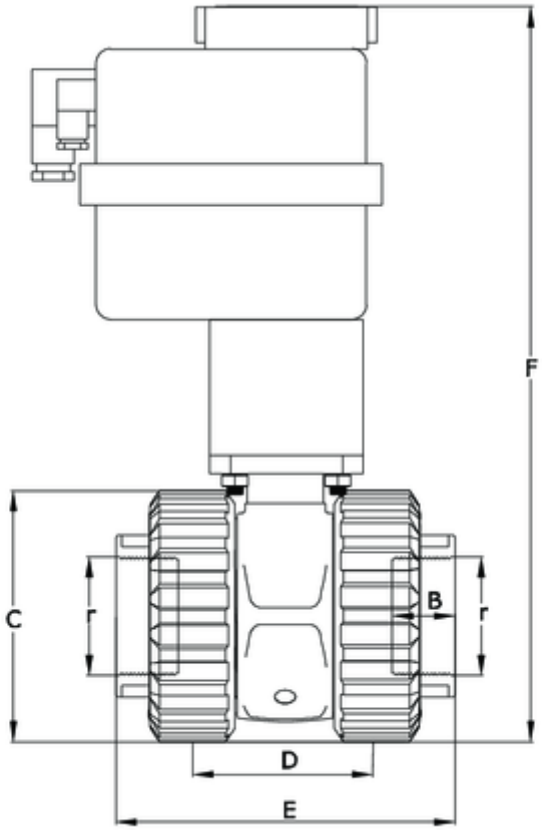

ITEM 252 | Female threaded outlet - 220V electric actuator - PTFE

CÓDIGO	r	PESO (g)	DN	Actuador	B	C	D	E	F	G (Ancho Actuador)	PN	TIPO ROSCA
11199	1/2"	1484	15	S20	17	52	47	91	227	177	**PN16**	BSP
11200	3/4"	1524	20	S20	20	59	51	101	232	177	**PN16**	BSP
11201	1"	1645	25	S20	23	70	66	120	243	177	**PN16**	BSP
11202	1 1/4"	1940	32	S20	26	84	72	134	265	177	**PN16**	BSP
11203	1 1/2"	2216	40	S20	33	99	77	153	282	177	**PN16**	BSP
11204	2"	3800	50	S20	29	121	90	161	352	177	**PN16**	BSP
11205	2 1/2"	4639	65	S35	33	151	121	204	426	177	**PN10**	BSP
11206	3"	6335	80	S55	36	175	141	234	450	177	**PN10**	BSP
11207	4"	8374	100	S55	42	210	155	267	477	177	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates



Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es