'basic' bi-directional ball valve

Plain /Threaded outlet - 220V electric actuator - PTFE 1

ITEM 654




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D329	BALL VALVE 220V S.SOCKET/F.THREAD OUTLET 20-1/2"	1,2163	0,01553	1,543	1
111D330	BALL VALVE 220V S.SOCKET/F.THREAD OUTLET 25-3/4"	1,2715	0,02243	1,7592	1
111D331	BALL VALVE 220V S.SOCKET/F.THREAD OUTLET 32-1"	1,4454	0,03129	2,0184	1
111D332	BALL VALVE 220V S.SOCKET/F.THREAD OUTLET 40-1 1/4"	2,5996	0,03129	3,1726	1
111D333	BALL VALVE 220V S.SOCKET/F.THREAD OUTLET 50-1 1/2"	2,975	0,03129	3,548	1
111D334	BALL VALVE 220V S.SOCKET/F.THREAD OUTLET 63-2"	3,522	0,03648	4,116	1
111D335	V.BOLA BIDIREC. ACT.ELEC.S/MIXTA 75-2 1/2"	4,693	0,04460	5,387	1
111D336	BALL VALVE 220V S.SOCKET/F.THREAD OUTLET 90-3"	6,6933	0,04460	7,3873	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

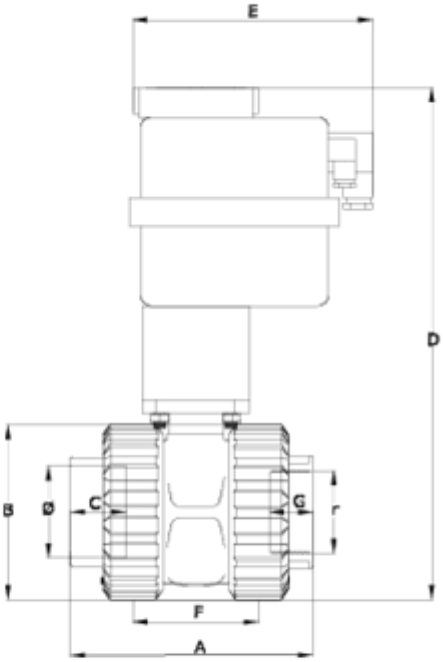

ITEM 654 | Plain /Threaded outlet - 220V electric actuator - PTFE 1

CÓDIGO	f -r	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
11D329	20-1/2"	H10	1084.8	15	86	55	16	227	177	44	17	**PN16**	BSP
11D330	25-3/4"	H10	1128.92	20	99	62	19	232	177	49	20	**PN16**	BSP
11D331	32-1"	H10	1262.25	25	122	72	23	243	177	66	23	**PN16**	BSP
11D332	40-1 1/4"	H20	2121	32	131	88	25	265	177	71	26	**PN16**	BSP
11D333	50-1 1/2"	H20	2413.92	40	155	103	31	282	177	75	33	**PN16**	BSP
11D334	63-2"	H20	2934.4	50	180	120	38	390	177	89	29	**PN16**	BSP
11D335	75-2 1/2"	H35	4580	65	202	150	45	401	177	119	33	**PN10**	BSP
11D336	90-3"	H55	6690	80	245	181	51	450	177	140	36	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es