PVC check valves (with spring)

Reinforced female threaded outlet - Foot - EPDM seal

ITEM 600




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1016350	PVC FOOT CHECK V. (W/S) FEM.TH.REINF.1/2"	0,132	0,01553	5,36	40
1016351	PVC FOOT CHECK V. (W/S) FEM.TH.REINF.3/4"	0,195	0,02244	6,98	40
1016352	PVC FOOT CHECK V. (W/S) FEM.TH.REINF.1"	0,302	0,02244	8,46	30
1016353	PVC FOOT CHECK V. (W/S) FEM.TH.REINF.1 1/4"	0,462	0,03129	9,56	20
1016354	PVC FOOT CHECK V. (W/S) FEM.TH.REINF.1 1/2"	0,682	0,02244	8,724	12
1016355	PVC FOOT CHECK V. (W/S) FEM.TH.REINF.2"	1,107	0,02244	13,44	12
1016356	PVC FOOT CHECK V. (W/S) FEM.TH.REINF.2 1/2"	2,13	0,03129	9,135	4
1016357	PVC FOOT CHECK V. (W/S) FEM.TH.REINF.3"	3,343	0,03129	8,17	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

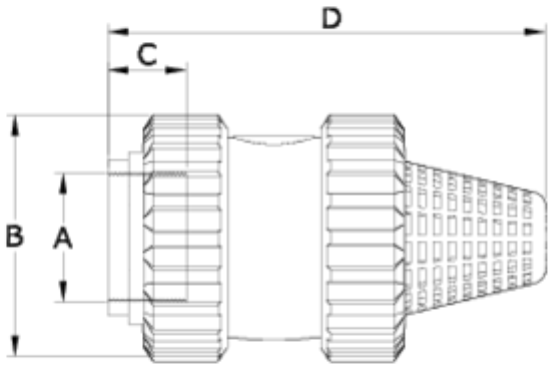

ITEM 600 | Reinforced female threaded outlet - Foot - EPDM seal

Código EPDM	A	Peso	B	C	D	PN	TIPO ROSCA
16350	1/2"	137	52	16	106	**PN16**	BSP
16351	3/4"	175	59	17	118	**PN16**	BSP
16352	1"	285	69	21	147	**PN16**	BSP
16353	1 1/4"	462	85	23	164	**PN16**	BSP
16354	1 1/2"	700	99	31	175	**PN16**	BSP
16355	2"	1096	116	38	200	**PN16**	BSP
16356	2 1/2"	2425	150	44	260	**PN10**	BSP
16357	3"	4150	178	52	303	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es