'basic' bi-directional ball valve

Thermofusion outlet electric actuator - FPM

ITEM 691




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D410	FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV.220V ACT.THERMO.OUT.20	1,2203	0,03648	1,8065	1
111D411	FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV.220V ACT.THERMO.OUT.25	1,2675	0,03648	1,8537	1
111D412	FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV.220V ACT.THERMO.OUT.32	1,4555	0,03648	2,0417	1
111D413	FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV.220V ACT.THERMO.OUT.40	2,616	0,03648	3,2022	1
111D414	FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV.220V ACT.THERMO.OUT.50	3,944	0,04460	4,638	1
111D415	FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV.220V ACT.THERMO.OUT.63	3,502	0,04460	4,1678	1
111D416	V.B. BID.ACT.ELEC S/TERMO 75 FPM	4,55	0,02243	0	1
111D417	V.B. BID.ACT.ELEC S/TERMO 90 FPM	6,63	0,06347	7,46	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

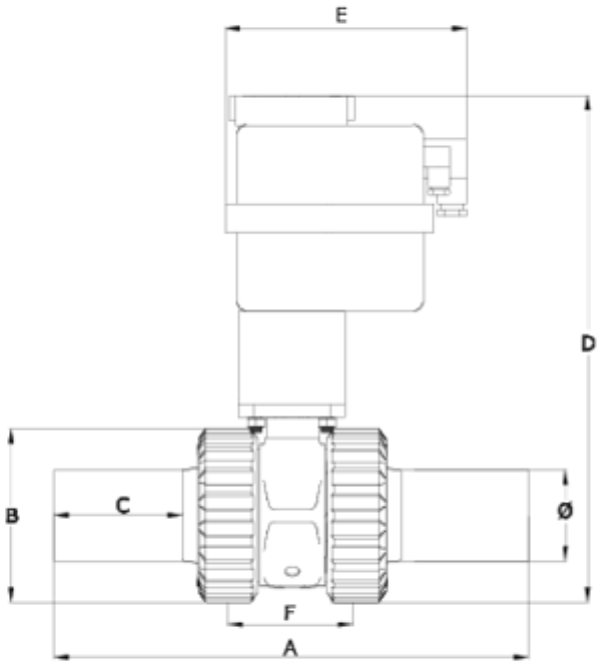

ITEM 691 | Thermofusion outlet electric actuator - FPM

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D410	20	H10	1086	15	212	55	65	227	177	44	**PN16**	MÉTRICO
11D411	25	H10	1128.92	20	221	62	65	232	177	49	**PN16**	MÉTRICO
11D412	32	H10	1258.8	25	256	72	70	243	177	66	**PN16**	MÉTRICO
11D413	40	H20	2118.7	32	261	88	70	265	177	71	**PN16**	MÉTRICO
11D414	50	H20	2375.84	40	285	103	79	282	177	75	**PN16**	MÉTRICO
11D415	63	H20	2839.8	50	327	120	89	390	177	89	**PN16**	MÉTRICO
11D416	75	H35	4550	65	369	150	91	401	177	119	**PN10**	MÉTRICO
11D417	90	H55	6630	80	410	181	100	450	177	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es