'basic' bi-directional ball valve

Thermofusion outlet - eletric actuator - PTFE

ITEM 688




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D400	BALL VALVE 220V ACTUATOR THERMO FUSION OUT.20	1,2203	0,03648	1,8065	1
111D401	BALL VALVE 220V ACTUATOR THERMO FUSION OUT. 25	1,2675	0,03648	1,8537	1
111D402	BALL VALVE 220V ACTUATOR THERMO FUSION OUT. 32	1,4555	0,03648	2,0417	1
111D403	BALL VALVE 220V ACTUATOR THERMO FUSION OUT. 40	2,616	0,03648	3,2022	1
111D404	BALL VALVE 220V ACTUATOR THERMO FUSION OUT. 50	3,944	0,04460	4,638	1
111D405	BALL VALVE 220V ACTUATOR THERMO FUSION OUT. 63	3,502	0,04460	4,1678	1
111D406	V.BOLA BID. ACT.ELEC.S/TERMO 75	4,55	0,02243	0	1
111D407	V.BOLA BID. ACT.ELEC.S/TERMO 90	9,06	0,06347	9,89	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

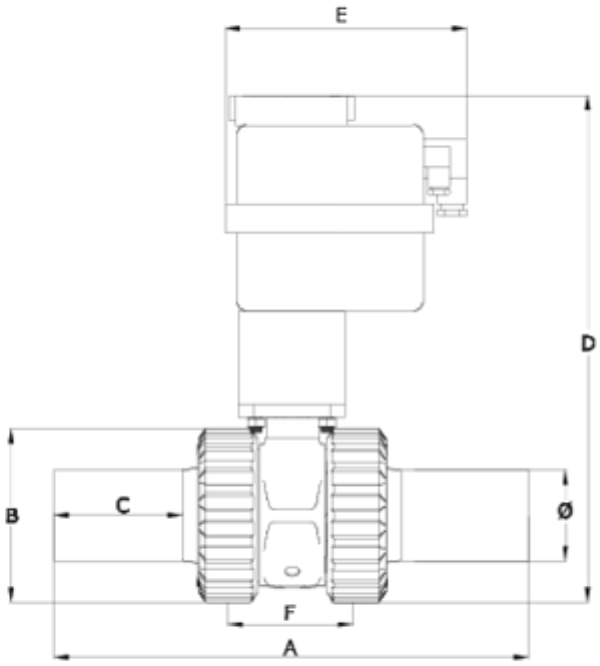

ITEM 688 | Thermofusion outlet - eletric actuator - PTFE

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D400	20	H10	1086	15	212	55	65	227	177	44	PN16	MÉTRICO
11D401	25	H10	1128.92	20	221	62	65	232	177	49	PN16	MÉTRICO
11D402	32	H10	1258.8	25	256	72	70	243	177	66	PN16	MÉTRICO
11D403	40	H20	2118.7	32	261	88	70	265	177	71	PN16	MÉTRICO
11D404	50	H20	2375.84	40	285	103	79	282	177	75	PN16	MÉTRICO
11D405	63	H20	2839.8	50	327	120	89	390	177	89	PN16	MÉTRICO
11D406	75	H35	4550	65	369	150	91	401	177	119	PN10	MÉTRICO
11D407	90	H55	6630	80	410	181	100	450	177	140	PN10	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es