



Válvulas de bola 'Basic'

## Salida mixta act. neum. doble efecto - PTFE 1

### ITEM 259



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                  | Peso neto | Volumen (m³) | contenido.peso bruto | Unidades lote |
|------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|---------------|
| 1011369    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 20-1/2"   | 2.350     | 0.01553      | 2.59                 | 1             |
| 1011370    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 25-3/4"   | 2.398     | 0.02244      | 2.94                 | 1             |
| 1011371    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 32-1"     | 2.539     | 0.03129      | 3.08                 | 1             |
| 1011372    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 40-1 1/4" | 2.772     | 0.03129      | 3.31                 | 1             |
| 1011373    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 50-1 1/2" | 3.021     | 0.03129      | 3.56                 | 1             |
| 1011374    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 63-2"     | 4.223     | 0.00891      | 4.92                 | 1             |
| 1011375    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 75-2 1/2" | 5.928     | 0.04460      | 6.77                 | 1             |
| 1011376    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 90-3"     | 7.570     | 0.04460      | 8.41                 | 1             |
| 1011377    | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 110-4"    | 8.389     | 0.04460      | 8.93                 | 1             |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es

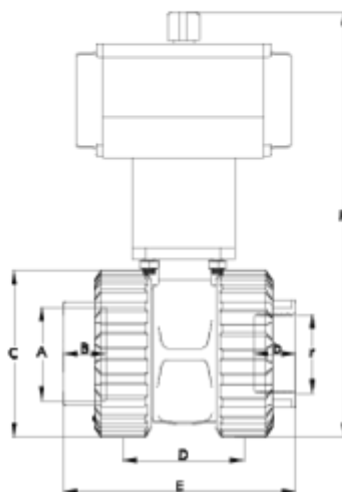

## ITEM 259 | Salida mixta act. neum. doble efecto - PTFE 1

| CÓDIGO | A - r     | PESO (g) | DN  | Actuador | B  | b  | C   | D   | E   | F   | PN   | TIPO ROSCA |
|--------|-----------|----------|-----|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------------|
| 11369  | 20-1/2"   | 2350     | 15  | H050SE   | 16 | 17 | 52  | 47  | 89  | 211 | PN16 | BSP        |
| 11370  | 25-3/4"   | 2398     | 20  | H050SE   | 19 | 20 | 59  | 51  | 99  | 219 | PN16 | BSP        |
| 11371  | 32-1"     | 2539     | 25  | H050SE   | 23 | 23 | 70  | 66  | 119 | 230 | PN16 | BSP        |
| 11372  | 40-1 1/4" | 2772     | 32  | H050SE   | 25 | 26 | 84  | 72  | 133 | 249 | PN16 | BSP        |
| 11373  | 50-1 1/2" | 3021     | 40  | H050SE   | 31 | 33 | 99  | 77  | 151 | 267 | PN16 | BSP        |
| 11374  | 63-2"     | 4223     | 50  | H050SE   | 38 | 29 | 121 | 90  | 167 | 352 | PN16 | BSP        |
| 11375  | 75-2 1/2" | 5928     | 65  | H075SE   | 45 | 33 | 151 | 121 | 210 | 426 | PN10 | BSP        |
| 11376  | 90-3"     | 7570     | 80  | H075SE   | 51 | 36 | 175 | 141 | 245 | 450 | PN10 | BSP        |
| 11377  | 110-4"    | 8389     | 100 | H075SE   | 61 | 42 | 210 | 155 | 288 | 477 | PN10 | BSP        |





## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es