## Vannes à boisseau 'Basic'

# Sortie thermofusion - viton - Système de fermeture à détente

## ITEM 502




| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011715 | V. SHER. A DETENTE,S/THERMO FPM 63 | 1,718 | 0,03682 | 7,522 | 4 |
| 1011716 | V. SHER. A DETENTE,S/THERMO FPM 75 | 3,14 | 0,03682 | 13,21 | 4 |
| 1011717 | V. SHER. A DETENTE,S/THERMO FPM 90 | 4,72 | 0,03682 | 10,09 | 2 |
| 1011718 | V. SHER. A DETENTE,S/THERMO FPM 110 | 5,9 | 0,04460 | 12,64 | 2 |
| 1011719 | V. SHER. A DETENTE,S/THERMO FPM 125 | 7,985 | 0,03682 | 8,635 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

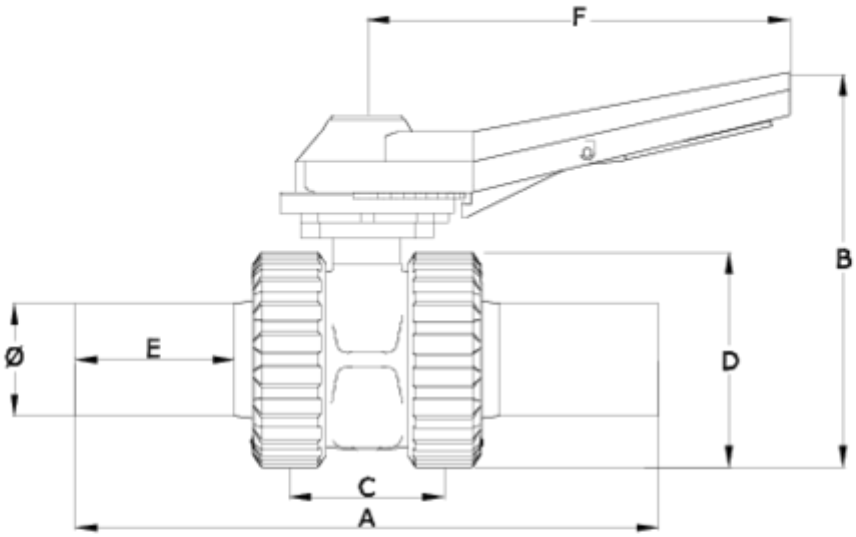


## ITEM 502 | Sortie thermofusion - viton - Système de fermeture à détente

| CÓDIGO | f tubo | PESO (g) | DN | A | B | C | D | E | F | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11715 | 63 | 1718 | 50 | 328 | 220 | 90 | 121 | 89 | 235 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11716 | 75 | 3140 | 65 | 366 | 250 | 121 | 151 | 95 | 235 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11717 | 90 | 4720 | 80 | 397 | 271 | 141 | 175 | 97 | 235 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11718 | 110 | 5900 | 100 | 435 | 287 | 155 | 210 | 102 | 270 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11719 | 125 | 7985 | 113 | 640 | 323 | 161 | 228 | 135 | 270 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es