
Eletrofusão / Soldadura por topo

Joelho 45º inyectado soldadura a tope/electrofusión

ITEM 426



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m^3)	Peso bruto	Unidades por lote
1019505	Joelho 45º Injetado longo 63	0,179489	0,03682	3,78	18
1019506	Joelho 45º Injetado longo 75	0,346879	0,03682	6,905	18
1019507	Joelho 45º Injetado longo 90	0,6	0,04717	10,36	16
1019508	Joelho 45º Injetado longo 110	0,837706	0,08678	14,425	16
1019509	Joelho 45º Injetado longo 125	1,016625	0,06150	13,12	12
1019510	Joelho 45º Injetado longo 140	1,429375	0,08678	12,11	8
1019511	Joelho 45º Injetado longo 160	1,879525	0,04879	8,795	4
1019512	Joelho 45º Injetado longo 180	3,362025	0,06347	14,235	4
1019513	Joelho 45º Injetado longo 200	4,4623	0,03129	4,925	1
1019514	Joelho 45º Injetado longo 225	6,73	0,00000	6,73	1
1019515	Joelho 45º Injetado longo 250	5,814	0,00000	5,814	1

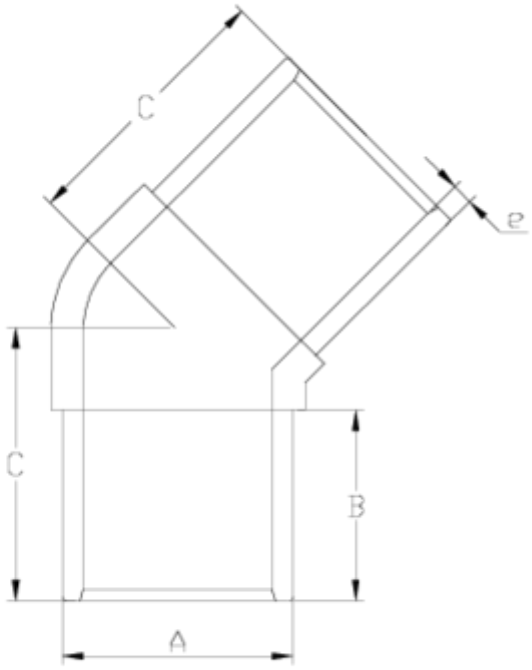

ITEM 426 | Joelho 45º inyectado soldadura a tope/electrofusión

Código	f tubo-A	Peso (g)	B	C	e	PN	MEDIDA
19505	63	300	56	82	5.8	**PN16**	MÉTRICO
19506	75	346	75	96	6.8	**PN16**	MÉTRICO
19507	90	578	84	120	8.2	**PN16**	MÉTRICO
19508	110	931	91	129	10	**PN16**	MÉTRICO
19509	125	1286	101	147	11.4	**PN16**	MÉTRICO
19510	140	1600	104	153	12.7	**PN16**	MÉTRICO
19511	160	2461	113	169	14.6	**PN16**	MÉTRICO
19512	180	3283	120	186	16.4	**PN16**	MÉTRICO
19513	200	4371	127	201	18.2	**PN16**	MÉTRICO
19514	225	6013	134	218	20.5	**PN16**	MÉTRICO

ITEM 426 | Joelho 45º inyectado soldadura a tope/electrofusión

19515	250	8541	155	217	22.7	**PN16**	MÉTRICO



Documentação do Produto

Certificados do Produto

Certificados da Empresa











