
Eletrofusão / Soldadura por topo

Reducción cónica electrofusión

ITEM 165



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m^3)	Peso bruto	Unidades por lote
1019131	Redução cónica ELECTROFUSION 25-20	0,054915	0,01553	1,425	20
1019132	Redução cónica ELECTROFUSION 32-20	0,048	0,01553	1,2	20
1019133	Redução cónica ELECTROFUSION 32-25	0,057915	0,01553	1,485	20
1019134	Redução cónica ELECTROFUSION 40-32	0,081665	0,01553	1,96	20
1019135	Redução cónica ELECTROFUSION 50-32	0,12626	0,00892	1,45	10
1019136	Redução cónica ELECTROFUSION 50-40	0,09622	0,01553	1,77	15
1019137	Redução cónica ELECTROFUSION 63-32	0,13333	0,01553	1,66	10
1019138	Redução cónica ELECTROFUSION 63-40	0,14133	0,01553	1,74	10
1019139	Redução cónica ELECTROFUSION 63-50	0,14483	0,01553	1,775	10
1019140	Redução cónica ELECTROFUSION 90-63	0,459788	0,02243	4,166	8
1019141	Redução cónica ELECTROFUSION 110-90	0,549625	0,03129	4,97	8
1019142	Redução cónica ELECTROFUSION 125-90	0,717	0,03129	4,875	6
1019143	Redução cónica ELECTROFUSION 160-110	1,6749	0,06150	9,295	5
1019144	Redução cónica ELECTROFUSION 180-125	2,09	0,06150	9,34	4

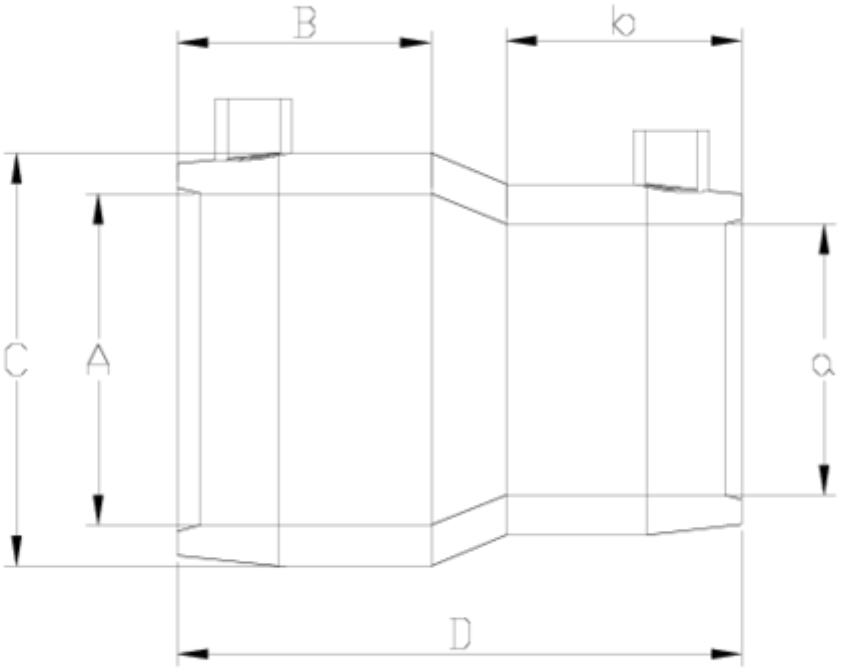

ITEM 165 | Reducción cónica electrofusión

Código	f tubo-A-a	Peso (g)	B	b	C	D	PN	MEDIDA
19131	25-20	59	43	38	34	82	**PN16**	MÉTRICO
19132	32-20	71	43	39	42	90	**PN16**	MÉTRICO
19133	32-25	60	40	40	44	85	**PN16**	MÉTRICO
19134	40-32	72	42	43	52	90	**PN16**	MÉTRICO
19135	50-32	96	47	42	63	98	**PN16**	MÉTRICO
19136	50-40	136	43	39	66	96	**PN16**	MÉTRICO
19137	63-32	171	53	42	77	117	**PN16**	MÉTRICO
19138	63-40	176	55	44	81	117	**PN16**	MÉTRICO
19139	63-50	189	53	47	77	117	**PN16**	MÉTRICO
19140	90-63	360	67	63	113	148	**PN16**	MÉTRICO

ITEM 165 | Reducción cónica electrofusión

19141	110-90	657	84	78	137	187	**PN16**	MÉTRICO
19142	125-90	878	89	76	155	205	**PN16**	MÉTRICO
19143	160-110	1200	75	72	193	178	**PN16**	MÉTRICO
19144	180-125	2000	97	70	220	247	**PN16**	MÉTRICO

Documentação do Produto

Certificados do Produto

Certificados da Empresa











