
Eletrofusão / Soldadura por topo

tomada en carga con salida rotativa 360º

ITEM 423



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m^3)	Peso bruto	Unidades por lote
1019240	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 63-32	0,2321	0,02244	1,88	6
1019241	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 63-63	1,4234	0,03129	7,69	5
1019242	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 90-32	0,646	0,02244	2,478	3
1019243	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 90-63	1,5014	0,03129	8,08	5
1019244	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 110-32	0,8408	0,02244	3,01	3
1019245	TOMA EN CARGA S/ROTATIVA 360º 110-63	1,142433	0,02244	3,915	3

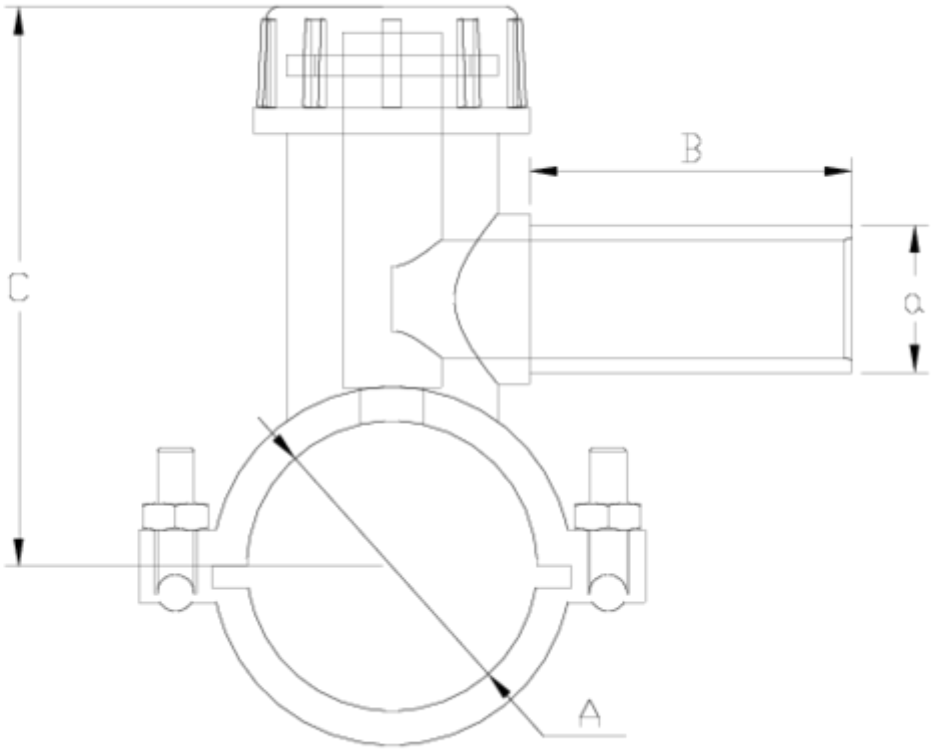

ITEM 423 | tomada en carga con salida rotativa 360º

Código	f tubo-A-a	Peso (g)	B	C	PN	MEDIDA
19157	63-32	715	35	94	**PN16**	MÉTRICO
19158	63-63	1455	54	94	**PN16**	MÉTRICO
19159	90-32	801	35	115	**PN16**	MÉTRICO
19160	90-63	1541	54	115	**PN16**	MÉTRICO
19161	110-32	860	35	125	**PN16**	MÉTRICO
19162	110-63	1590	54	125	**PN16**	MÉTRICO

Documentação do Produto

Certificados do Produto

Certificados da Empresa











