

VÁLV. DE BOLA 3 VÍAS "SECURITY"

INTRODUCCIÓN

Security
Válvula 3 vías

Hidroten complementa su gama de válvulas de bola con la incorporación de la válvula de tres vías modelo "Security", caracterizada por su alto grado de polyvalencia a la hora de adaptarse a diferentes tipos de aplicaciones.

Características


- Fabricada en PVC, opción en PPH.
- Elementos internos totalmente mecanizados para un óptimo funcionamiento.
- Portateflones roscados para ajuste del par de maniobra.
- Cierre de bola en PTFE y juntas en EPDM/ opción VITON.
- Configuración de bola en "L" y "T".
- Indicador de posición en maneta y vástago.
- Maneta ergonómica con triple función: gatillo con indicación de apertura, bloqueo de seguridad y ajuste del par de maniobra.
- Motorización posterior de forma directa con anclajes ISO 5211.
- Posibilidad de actuación mediante actuador eléctrico y neumático de simple o doble efecto.
- Salidas: encolar, RH, encolar macho y PE.
- PN 16 en Ø32- 63 y PN 10 en Ø75-90.

Aplicaciones


Las aplicaciones principales en los siguientes sectores:

- Industria, sistemas de tratamiento de aguas, agricultura y piscina.


PRESIÓN/TEMPERATURA

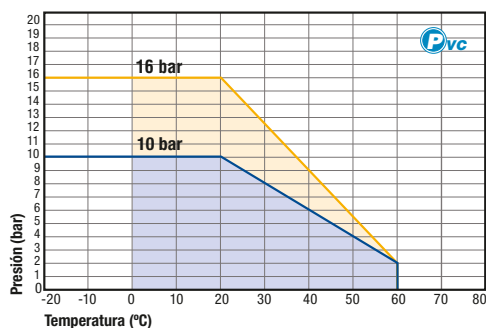


PÉRDIDA DE CARGA

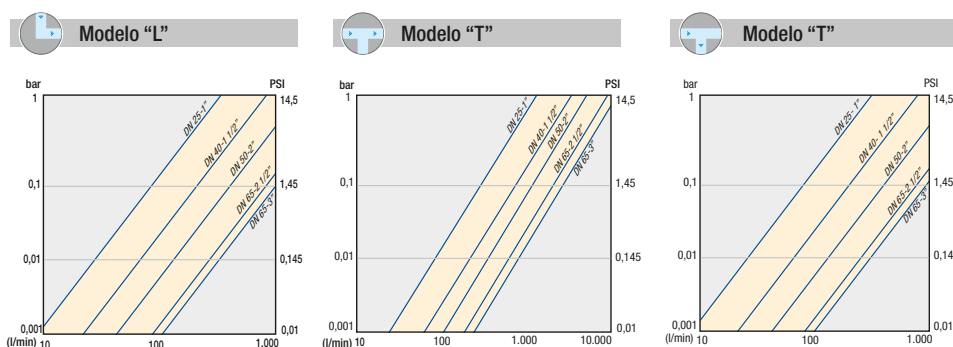

DESPIECE

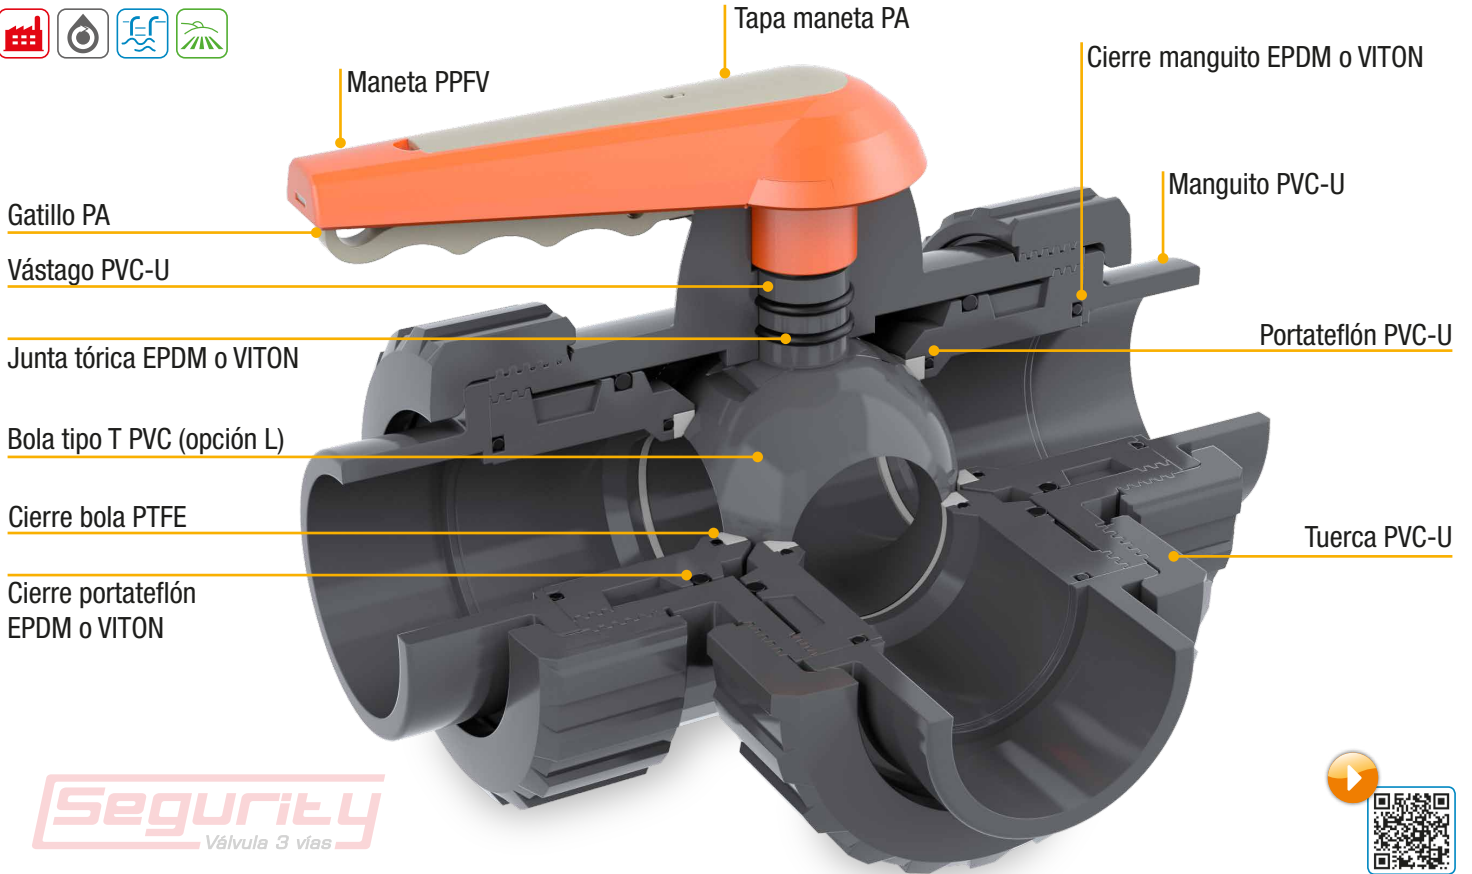


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

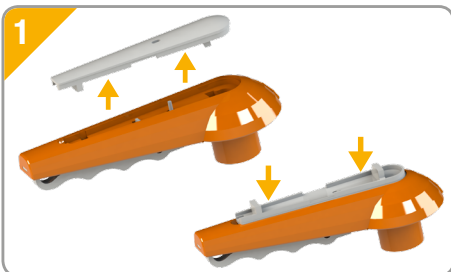

1. Extraer la tapa de la maneta, la giramos y encajamos nuevamente, de esta forma la maneta será una llave para el ajuste del apriete del portateflón.



2. Hacemos coincidir los dientes de la maneta con las muescas del portateflón.

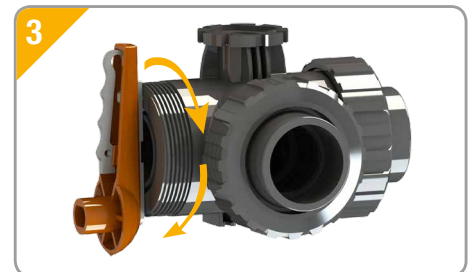


3. Giramos la maneta en el sentido deseado para aumentar o disminuir el par de la válvula.

INDICACIÓN DE FLUJO EN MODELO MANUAL



Modelo "L"

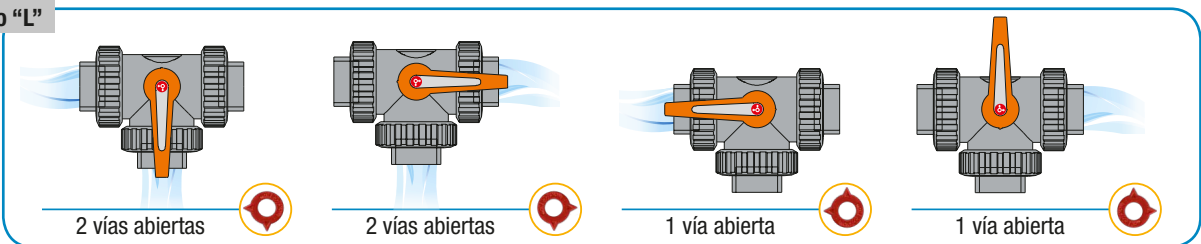

Modelo "T"

